

The image features a stylized background with a black upper section containing several vertical yellow bars of varying heights. Below this is a light gray, textured surface that resembles a wall or a large piece of paper. In the bottom right corner, there is a faint, grayscale image of a city skyline. The word "Clartherm" is prominently displayed in the lower right area, with the letters in white and a blue, brush-stroke-like background behind the text.

Clartherm

CLARTHERM entra en tus planes.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	5	CERTIFICADOS.....	20
PRODUCTO.....	6-7	REFERENCIAS.....	21
VENTAJAS	8-9	MEDIDAS MODELOS 601 / 2012.....	22
INSTALACIÓN.....	10-11	MEDIDAS MODELOS 110 / ECO 24.....	23
MODELOS	12-13	CONTACTO.....	24
MODELO 601.....	14		
MODELO 2012.....	15		
MODELO 110	16		
MODELO ECO 24	17		
FICHAS TEC. MODELOS 601 / 2012.....	18		
FICHAS TEC. MODELOS 110 / ECO 24.....	19		



Exporthink Bages S.L fabrica y comercializa sistemas antivaho para espejos de baño desde hace más de 30 años. Ubicada en el centro de Cataluña, más concretamente en la población de Navás donde dispone de 1500m² de nave en donde se fabrica y se distribuye el producto.

Nuestra empresa da servicio a clientes de toda España, así como también en Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, Lituania, India, Austria, Polonia; Portugal, Alemania; Francia, Marruecos, Brasil, etc. Somos la empresa pionera en España en la fabricación de láminas antivaho para espejos de baño.

El producto Clartherm es innovador y práctico. Todos nuestros modelos son sometidos a rigurosos controles antes de su salida. Cumplimos con todas las certificaciones obligatorias para su comercialización por todo el mundo. IMQ TECNOCREA certifica nuestro modelo 2012, el modelo 110 y el modelo 24v, así como también su proceso de fabricación, para poder ofrecer la máxima calidad a todos nuestros clientes.

Somos especialistas en fabricar a medida y nos adaptamos a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

PRODUCTO

Clartherm antivaho es una resistencia eléctrica multicapa que proporcionará calor en la parte posterior del espejo para evitar que este se empañe.


El sistema antivaho está fabricado por múltiples capas, estas capas son totalmente aislantes, es decir, que nadie podrá acalambrarse tocando el antivaho con las manos una vez conectado a la corriente.

Las multicapas van de 2 a 4 según modelo, y una de ellas es autoadhesiva para poder facilitar la instalación de la lámina en la parte posterior del espejo.

El ANTIVAH0 dispone de los cables de conexión a la corriente eléctrica, que servirán como conexión entre la resistencia eléctrica y la toma de corriente, según potencia.

Los sistemas antivaho Clartherm se fabrican en cualquier medida y forma. La medida máxima de fabricación de un solo sistema es de 1010 x 1360 mm.

Para espejos de grandes dimensiones podemos colocar dos o más sistemas que conectaremos entre sí.

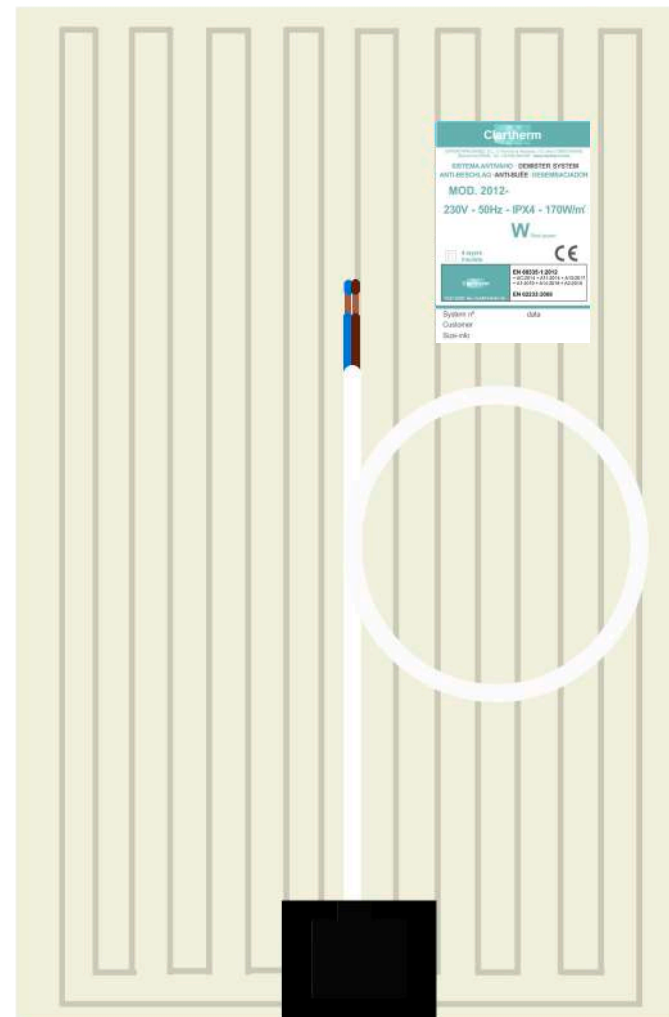

IMQ
TECNOCREA
CERTIFIED

Nuestros antivahos pueden ir instalados en:

ESPEJOS SILICONADOS:

El grosor del sistema no impide la colocación en espejos siliconados directamente a la pared.



ESPEJOS CON COLGADORES:

Podemos adaptar nuestros sistemas a todo tipo de sistemas a todo tipo de colgadores existentes en el mercado. Podemos incluir reservas en las láminas.



ESPEJOS CON TRASERA MADERA:

La poca temperatura y el poco grosor de la lámina no es problema para todos aquellos espejos en el que utilicemos traseras de madera.



Nota importante: Ninguno de estos casos es posible si no disponemos de un punto de corriente (220v. - 110v. - 24v.) comandado por un interruptor de abrir y cerrar la corriente.

Clartherm prohíbe la conexión de nuestros sistemas a tomas continuas de corriente (enchufes).

VENTAJAS

Las virtudes que posee nuestro producto son principalmente mantener el espejo del baño seco y sin acumulación de vaho, conseguiremos con ello una visualización nítida sin necesidad de secadores, manos, toallas, etc.

Por otro lado, la NO acumulación de humedad en el espejo, alargará la vida de este y evitará, en parte, su corrosión a corto plazo.

Finalmente, aumentaremos la seguridad del espejo, pues la lámina adhesiva actúa como un adherente, es decir, en caso de rotura del espejo, evitará que puedan caer trozos de cristal.



Sin acumulación de vaho.




Laminación por rotura.



Oxidación del espejo.

COMO FUNCIONA

Una vez conectado a la toma de corriente y desde el interruptor que lo comanda, haremos uso del arranque o del paro del sistema. Transcurridos varios minutos el Antivaho llegará a su máxima potencia, proporcionando al espejo alrededor de unos 32°C, suficientes para evitar la acumulación de vaho en el espejo. La superficie que desempaña nuestro producto es aproximadamente unos 5 cm más que la superficie del antivaho. (ejemplo: sistema de 100x100 desempañará una superficie de 110x110).

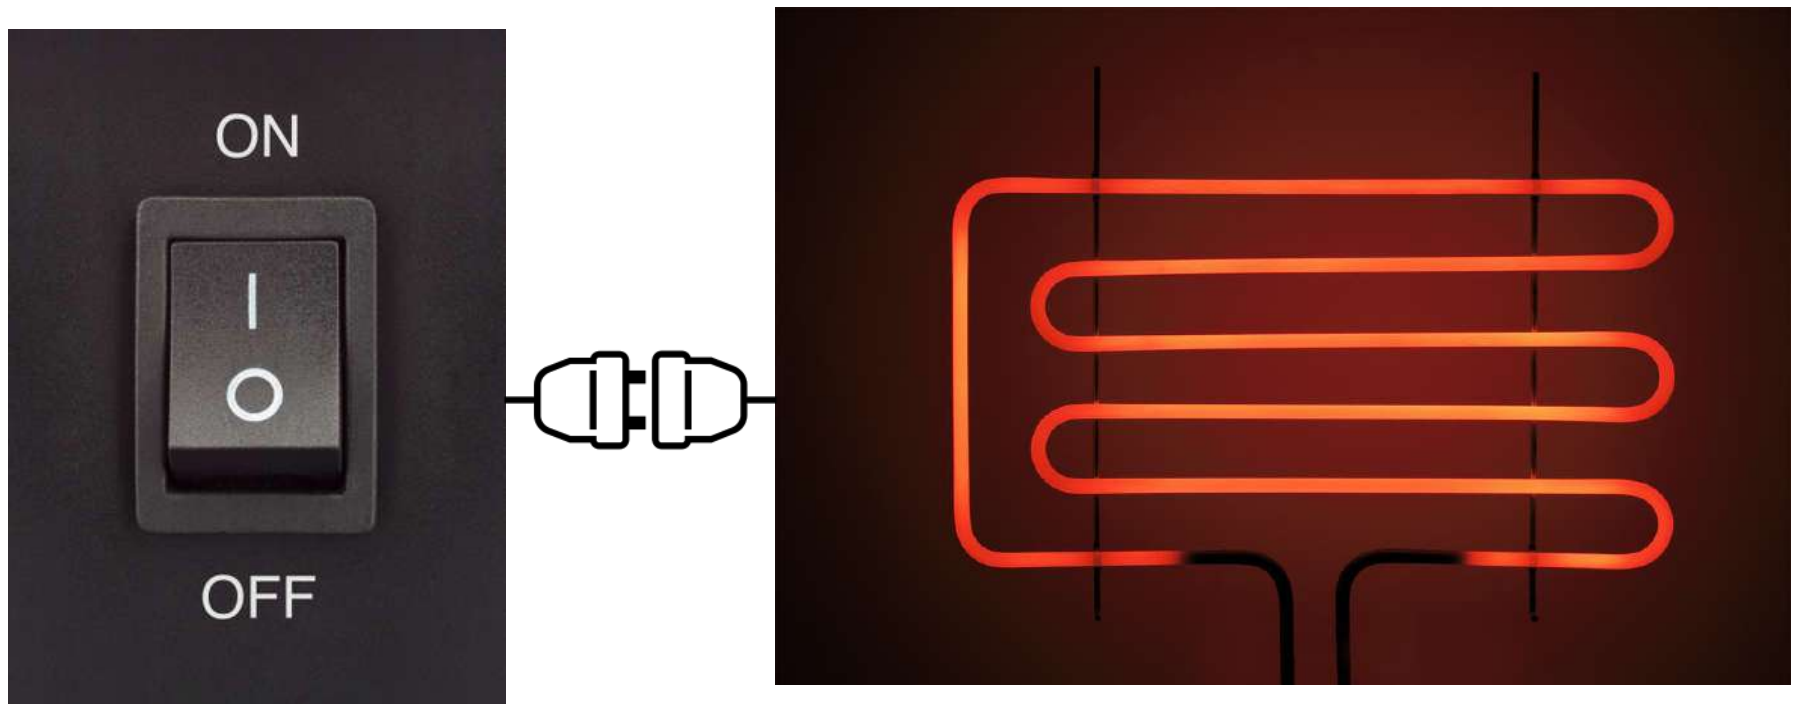

COLOCACIÓN DE UN SISTEMA ANTIVAHOS CLARTHERM AL ESPEJO



Separar la protección adhesiva del sistema.



Adherir el sistema a la parte posterior del espejo.



Procurar la desaparición de burbujas de aire.



Espejo y sistema listo para su instalación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La instalación de nuestro producto es fácil y rápida.

Podremos instalar las resistencias eléctricas en cualquier espejo de baño, siempre y cuando tengamos acceso a la parte posterior del espejo, ya que es donde adheriremos la lámina. Además, podemos combinar dos o más sistemas antivaho en un solo espejo según su tamaño.

Es conveniente comprobar con un tester la potencia (230v./110v/24v) del punto de luz. Una vez comprobado y con el interruptor del punto de luz cerrado, conectar el cable de color azul con uno de los cables del punto de luz, posteriormente conectar el cable de color marrón al otro cable del punto de luz.

No conectar nunca en el cable tierra (color amarillo y verde). Cuando los dos cables estén conectados el sistema antivaho estará listo para su utilización.



En espejos siliconados es conveniente comprobar el funcionamiento del antivaho antes de adherir el espejo a la pared.

INSTALACION DE DOS O MÁS SISTEMAS ANTIVAHO

Para la instalación de dos o más sistemas, presentaremos los dos o tres sistemas en el espejo para que queden uno al lado del otro, sin que quede separación alguna entre ellos.

Posteriormente separaremos la capa protectora del primer antivaho y lo colocaremos como si colocáramos un solo sistema, y así sucesivamente con el resto de los sistemas necesarios para el espejo.

Para un correcto funcionamiento de los sistemas, uniremos los cables de cada sistema por colores, todos los azules conectados entre si y todos los marrones igualmente, así nos quedarán las dos tomas de corriente que debemos conectar a la toma de luz.

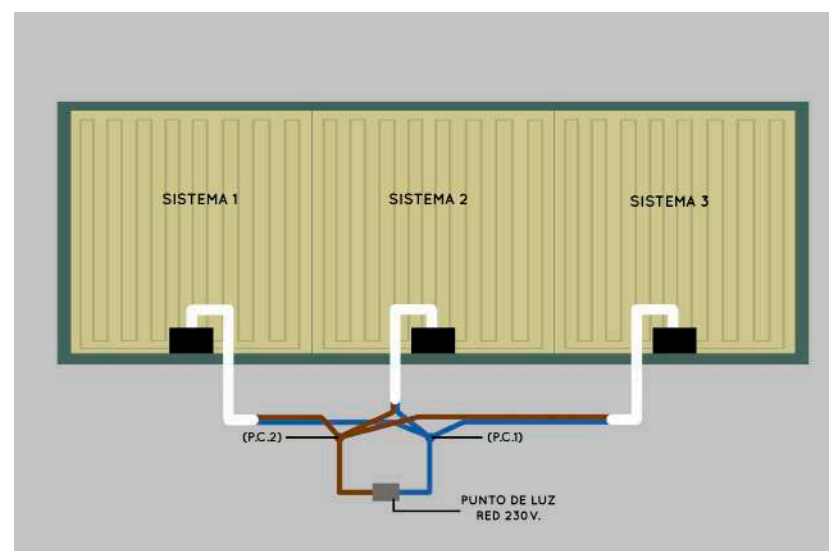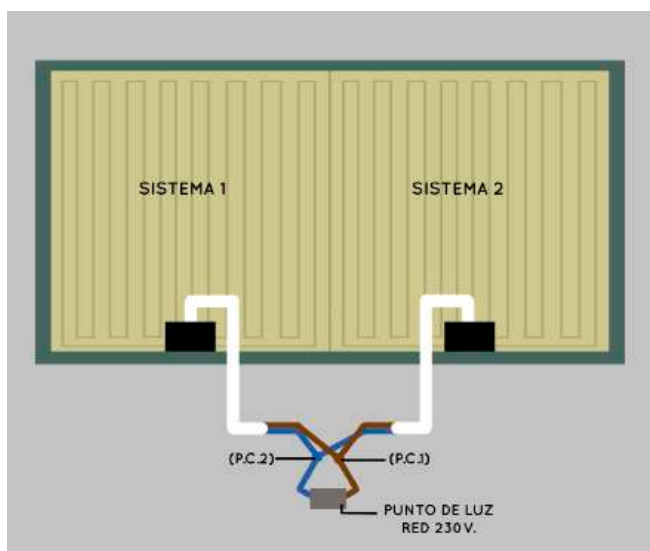



NUESTROS



MODELOS



MODELO 601

El antivaho 601 es nuestro primer modelo, fabricado desde los inicios de nuestra empresa. Este producto está auto certificado. Es un modelo multicapa, que se caracteriza por tener 2 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también los dos cables externos de conexión.

Este sistema soporta un voltaje de 220v-230v / 50 Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5min alcanzando una temperatura de aproximadamente 32°C, por tanto, es rápido y eficaz.

Además cuenta con una garantía de 5 años con un uso normal. Este modelo se fabrica desde la medida 300x300 hasta 1010x1360, como medida más grande, en una sola pieza.

Este modelo soporta fabricaciones de cualquier forma (cuadradas, circulares, triangulares...)



MODELO 2012

El modelo 2012 fue un producto fabricado para ser vendido en cualquier mercado internacional, ya que cumple con todas las normas establecidas. Es también una resistencia multicapa, que se caracteriza por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también un solo cable exterior 2x1 de conexión.

Este producto soporta un voltaje de 220v-230v / 50Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min alcanzando una temperatura de aproximadamente 32°C, por tanto, es rápido y eficaz.

Además cuenta con una garantía de 10 años con un uso normal. Este modelo está certificado por IMQ TECNOCREA, bajo norma EN-60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019.

Este modelo soporta fabricaciones de cualquier forma (cuadradas, circulares, triangulares...)



MODELO 110

Este modelo 125 está fabricado para mercados exclusivos de corriente de 110v. Es también una lámina multicapa, que se caracteriza por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también un solo cable exterior 2x1 de conexión.

Este producto soporta un voltaje de 110v / 60Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min alcanzando una temperatura de aproximadamente 32°C, por tanto, es rápido y eficaz.

Además cuenta con una garantía de 10 años con un uso normal. Este modelo está certificado por IMQ TECNOCREA, bajo norma IEC 60335-1:2010 + COR1:2010 + COR2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 + COR1:2016.

Para este modelo, las medidas son limitadas.



MODELO ECO 24V

Este antivaho ECO o 24v., es la última incorporación en nuestra gama de modelos. Está fabricado exclusivamente para el mercado de espejos de última generación que incorporan transformadores de corriente 220v. a 24v. Para este modelo sólo disponemos únicamente de 11 medidas. Como todos los otros modelos, es un sistema multicapa, que se caracteriza por tener 4 capas de aislamiento y 1 capa de adhesivo, añadiendo también un sólo cable exterior 2x1 de conexión. Este producto soporta un voltaje de 24v / 50Hz. Actúa en un tiempo abreviado de unos 3/5 min alcanzando una temperatura de aproximadamente 32°C, por tanto, es rápido y eficaz. Además cuenta con una garantía de 5 años con un uso normal.

Este modelo está certificado por IMQ TECNOCREA, bajo norma EN-60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019.

Recordamos que este producto tiene que utilizarse obligatoriamente con transformadores de 24v.

Clartherm

220v

MOD.601



FICHA TÉCNICA Clartherm SISTEMA ANTIVAHOS

FABRICANTE: Exporthink Bages, S.L.

ORIGEN DEL PRODUCTO: Europeo (España).

VOLTAGE: 220v. - 230v. / 50 Hz.

CLASE: Clase II 2 capas de aislamiento.

IP RATING: IP44.

CABLE EXTERIOR: H05Z1-K UNE 21 1002/ UNE-EN 50525-3-31/N 1m.

MATERIAL: Self adhesive paper, Polyester film base acrílico adhesivo, encapsulado ultra gloss 75/125 micras.

THICKNESS: Pegado en espejo, 1 kg. 25mm. x 25mm. TEST MÉTODO FTM 8.

CAJA DE CONEXIÓN: 55mm. x 35mm. x 2 mm. (2 unidades).

POTENCIA: 170 w/m².

TEMPERATURA DEL SISTEMA: +/- 32°C.

TIEMPO INICIAL DE CALOR: 3 / 5 minutos.

AREA DE CALOR: +/- 5cm. más de la medida del antivaho.

GARANTÍA: 5 años, en su uso normal.

Clartherm

AUTOCERTIFICACIÓN

NORMA ESTANDAR: EN 60335-1:1994

Clartherm

220v

MOD.2012



FICHA TÉCNICA Clartherm SISTEMA ANTIVAHOS

FABRICANTE: Exporthink Bages, S.L.

ORIGEN DEL PRODUCTO: Europeo (España).

VOLTAGE: 220v. - 230v. / 50 Hz.

CLASE: Clase II 4 capas de aislamiento.

IP RATING: IPX4.

CABLE EXTERIOR: H05VVH2-F 2 x 1 (Norma UNE-21021/5) 1m.

MATERIAL: Self adhesive paper, Polyester film base acrílico adhesivo, encapsulado ultra gloss 32/75/125 micras.

THICKNESS: Pegado en espejo, 1 kg. 25mm. x 25mm. TEST MÉTODO FTM 8.

CAJA DE CONEXIÓN: 55mm. x 50mm. x 2 mm.

POTENCIA: 170 w/m².

TEMPERATURA DEL SISTEMA: +/- 32°C.

TIEMPO INICIAL DE CALOR: 3 / 5 minutos.

AREA DE CALOR: +/- 5cm. más de la medida del antivaho.

GARANTÍA: 10 años, en su uso normal.

Clartherm

NORMA ESTANDAR: EN- 60335-1:2012
+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019
EN 62233:2008
Certificate No.: CLART210101.00

Clartherm

110v

MOD.2012



FICHA TÉCNICA Clartherm SISTEMA ANTIVAHO

FABRICANTE: Exporthink Bages, S.L.

ORIGEN DEL PRODUCTO: Europeo (España).

VOLTAGE: 110v. - 125v. / 60 Hz.

CLASE: Clase II 4 capas de aislamiento.

IP RATING: IPX4.

CABLE EXTERIOR: H05VVH2-F 2 x1 (Norma UNE- 21021/5) 1m.

MATERIAL: Self adhesive paper, Polyester film base acrílico adhesivo, encapsulado ultra gloss 32/75/125 micras.

THICKNESS: Pegado en espejo, 1 kg. 25mm. x 25mm. TEST MÉTODO FTM 8.

CAJA DE CONEXIÓN: 55mm. x 50mm. x 2 mm.

POTENCIA: 300 w/m².

TEMPERATURA DEL SISTEMA: +/- 32°C.

TIEMPO INICIAL DE CALOR: 3 / 5 minutos.

AREA DE CALOR: +/- 5cm. más de la medida del antivaho.

GARANTÍA: 10 años, en su uso normal.

Clartherm

NORMA ESTANDAR: IEC 60335-1:2010 + COR1:2010 +
COR2:2011 + AMD1:2013 + COR1:2014 + AMD2:2016 + COR1:2016
EN 62233:2008
Certificate No.: CLART210109.00

Clartherm

24v

MOD. 24



FICHA TÉCNICA Clartherm SISTEMA ANTIVAHO

FABRICANTE: Exporthink Bages, S.L.

ORIGEN DEL PRODUCTO: Europeo (España).

VOLTAGE: 24v. / 50 Hz.

CLASE: Clase III 4 capas de aislamiento.

IP RATING: IPX4.

CABLE EXTERIOR: H05VVH2-F 2 x 1 (Norma UNE-21021/5) 1m.

MATERIAL: Self adhesive paper, Polyester film base acrílico adhesivo, ultra encapsulación gross 32/75/125 micras.

THICKNESS: Pegado en espejo, 1 kg. 25mm. x 25mm. TEST MÉTODO FTM 8.

CAJA DE CONEXIÓN: 55mm. x 50mm. x 2 mm.

POTENCIA: 220 w/m².

TEMPERATURA DEL SISTEMA: +/- 32°C.

TIEMPO INICIAL DE CALOR: 2 / 3 minutos.

AREA DE CALOR: +/- 5cm. más de la medida del antivaho.

GARANTÍA: 5 años, en su uso normal.

Clartherm

NORMA ESTANDAR: EN- 60335-1:2012
+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019
EN 62233:2008
Certificate No.: CLART210101.00

Test Certificate No.:

CLART210101.00



Nombre y dirección del
solicitante:
Name and address of the applicant:

EXPORTHINK BAGES, S.L.
Pol. Ind. Navás C/ Font de la Ventaiola, 1-3 Nave 7
08760 Navás - Barcelona
(España/Spain)

Producto:
Product:

Sistema antivaho
Demister system

Marca:
Trademark:

Clartherm

Modelo(s) / Ref. de tipo:
Model(s) / Type ref.:

Ver página(s) siguiente(s)
See next page(s)

Valores y características
principales:
Ratings and principal
characteristics:

Ver página(s) siguiente(s)
See next page(s)

La/s muestra/s del producto
se ha/n ensayado y se
considera/n conforme/s con:
The sample/s of the product
was/were tested and found to be in
conformity with Tested according to:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 +
A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
Harmonized standards under Directive 2014/35/EU – LVD

Como se muestra en el
Informe de Ensayo Ref. No.:
As shown in the Test Report Ref. No.

SAFECLART210101; 21256958 001.

Fecha/Date: 31/03/2022

Firma/Signature:

David Latorre
(Documento firmado mediante firma electrónica)
(Document signed by means of electronic signature)

Página/Page: 1 de/of 5



Clartherm

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

DECLARATION CE OF CONFORMITY

Fabricante:
Manufacturer:
EXPORTHINK BAGES, S.L.
C/ Font de la Ventaiola, 1-3 nave 3
08760 NAVÁS (Barcelona) Spain

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos:
We declare, under our sole responsibility, that the product(s):

**SISTEMAS ANTIVAHO PARA ESPEJOS
DEMISTER SYSTEM FOR MIRROR**

MODELO:
MODEL:
CLARTHERM 2012

A sido desarrollado, diseñado y fabricado de acuerdo con las siguientes directivas:
Is developed designed and manufactured in accordance with the following directives:

Directiva baja tensión: 2006/95/CE

Low Voltage Directive: 2006/95/CE

Directiva compatibilidad Electromagnética: 2004/108/CE

Electromagnetic Compatibility Directive: 2004/108/CE

Directiva RoHS: 2002/95/CE

RoSH Directive: 2002/95/CE

Fecha/Date: 18/04/2016

Nombre/Name: ISAAC BESORA MARIN

Posición/Position: DIRECTOR GENERAL



REFERENCIAS DE
NUESTROS PROYECTOS

MEDIDAS MODELO 601 / MODELO 2012

SUPERFICIE

De 0,00 a 0,50 m ²
De 0,51 a 1,00 m ²
De 1,01 a 1,25 m ²
De 1,26 a 1,50 m ²
De 1,51 a 1,75 m ²
De 1,76 a 2,00 m ²
De 2,01 a 2,25 m ²
De 2,26 a 2,50 m ²
De 2,51 a 2,75 m ²
De 2,76 a 3,00 m ²
De 3,01 a 3,25 m ²
De 3,26 a 3,50 m ²
De 3,51 a 3,75 m ²
De 3,76 a 4,00 m ²

ANTIVAHOS CIRCULARES

Ø 40 cm. Ø 70 cm.
 Ø 50 cm. Ø 80 cm.
 Ø 60 cm. Ø 90 cm.

FABRICAMOS DIFERENTES FORMAS

ref.	descripción	medida	valor	ref.	descripción	medida	valor	ref.	descripción	medida	valor
601-1 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	55 x 55	55w.	601-28 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 105	110w.	601-88 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	85 x 125	170w.
601-2 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	55 x 71	59w.	601-29 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 76	88w.	601-89 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	85 x 131	177w.
601-3 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	55 x 76	63w.	601-30 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 81	94w.	601-90 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 91	129w.
601-4 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	55 x 81	68w.	601-31 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 86	100w.	601-91 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 96	136w.
601-5 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	55 x 86	72w.	601-32 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 91	106w.	601-92 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 101	143w.
601-6 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 61	55w.	601-33 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 96	113w.	601-93 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 106	151w.
601-7 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 66	60w.	601-34 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 101	119w.	601-94 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 111	158w.
601-8 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 71	64w.	601-35 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	76 x 106	125w.	601-95 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 116	166w.
601-9 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 76	70w.	601-36 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 81	101w.	601-96 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 121	173w.
601-10 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 81	75w.	601-37 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 86	107w.	601-97 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 126	180w.
601-11 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 86	79w.	601-38 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 91	114w.	601-98 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	91 x 131	188w.
601-12 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 91	84w.	601-39 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 96	120w.	601-99 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 96	144w.
601-13 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	61 x 96	89w.	601-40 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 101	127w.	601-100 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 101	152w.
601-14 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 66	65w.	601-41 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 106	134w.	601-101 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 106	160w.
601-15 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 71	71w.	601-42 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 111	140w.	601-102 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 111	167w.
601-16 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 76	76w.	601-43 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 116	147w.	601-103 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 116	175w.
601-17 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 81	81w.	601-44 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 121	153w.	601-104 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 121	183w.
601-18 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 86	86w.	601-45 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 126	160w.	601-105 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 126	191w.
601-19 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 91	92w.	601-46 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	81 x 131	168w.	601-106 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	96 x 131	199w.
601-20 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	66 x 96	97w.	601-47 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 86	114w.	601-107 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 101	160w.
601-21 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 71	76w.	601-48 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 91	121w.	601-108 2012-04	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 106	168w.
601-22 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 76	82w.	601-49 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 96	128w.	601-109 2012-05	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 111	176w.
601-23 2012-11	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 81	88w.	601-50 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 101	135w.	601-110 2012-06	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 116	185w.
601-24 2012-12	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 86	93w.	601-51 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 106	142w.	601-111 2012-07	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 121	193w.
601-25 2012-01	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 91	99w.	601-52 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 111	149w.	601-112 2012-08	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 126	201w.
601-26 2012-02	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 96	105w.	601-53 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 116	156w.	601-113 2012-09	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 131	209w.
601-27 2012-03	SISTEMA ANTIVAHOS	71 x 101	110w.	601-54 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	86 x 121	163w.	601-114 2012-10	SISTEMA ANTIVAHOS	101 x 136	218w.

MEDIDAS MODELO ECO 24V

ref.	descripción	medida	watts
24-1	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 20	9w.
24-2	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 30	14w.
24-3	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 40	20w.
24-4	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 50	26w.
24-5	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 60	32w.
24-6	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 40	32w.
24-7	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 50	36w.
24-8	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 60	44w.
24-9	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 20	16w.
24-10	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 50	46w.
24-11	SISTEMA ANTIVAHQ	Ø 40	24w.

MODELO 110

ref.	descripción	medida	watts
125-1	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 66	97w.
125-2	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 71	104w.
125-3	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 76	112w.
125-4	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 81	120w.
125-5	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 86	128w.
125-6	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 61	97w.
125-7	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 66	106w.
125-8	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 71	114w.
125-9	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 76	123w.
125-10	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 81	132w.
125-11	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 86	140w.
125-12	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 91	149w.
125-13	SISTEMA ANTIVAHQ	61 x 96	157w.
125-14	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 66	115w.
125-15	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 71	125w.
125-16	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 76	134w.
125-17	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 81	143w.
125-18	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 86	152w.
125-19	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 91	162w.
125-20	SISTEMA ANTIVAHQ	66 x 96	171w.
125-21	SISTEMA ANTIVAHQ	71 x 71	135w.
125-22	SISTEMA ANTIVAHQ	71 x 76	145w.
125-23	SISTEMA ANTIVAHQ	71 x 81	155w.
125-24	SISTEMA ANTIVAHQ	71 x 86	165w.
125-25	SISTEMA ANTIVAHQ	76 x 76	155w.
125-26	SISTEMA ANTIVAHQ	76 x 81	168w.

ref.	descripción	medida	watts
125-3000	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 30	20w.
125-3040	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 40	28w.
125-3050	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 50	36w.
125-3060	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 60	44w.
125-3070	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 70	51w.
125-3080	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 80	59w.
125-3090	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 90	67w.
125-30100	SISTEMA ANTIVAHQ	30 x 100	75w.
125-4040	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 40	39w.
125-4050	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 50	50w.
125-4060	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 60	60w.
125-4070	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 70	71w.
125-4080	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 80	82w.
125-4090	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 90	93w.
125-40100	SISTEMA ANTIVAHQ	40 x 100	103w.
125-5050	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 50	63w.
125-5060	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 60	77w.
125-5070	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 70	91w.
125-5080	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 80	105w.
125-5090	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 90	119w.
125-50100	SISTEMA ANTIVAHQ	50 x 100	132w.
125-640	SISTEMA ANTIVAHQ	Ø40	33w.
125-650	SISTEMA ANTIVAHQ	Ø50	54w.

CONTACTO

EXPORTHINK BAGES S.L.

DIRECCIÓN:

C/ Font de la Ventaiola, 1-3, nave 3
08670 NAVÀS (Barcelona) ESPAÑA.



TEL. +34 938 204 936

www.clartherm.com



www.clartherm.com/clartherm.antivaho



@clarthermantivaho



Clartherm Antivaho



Clartherm

E-MAILS:

DEPTO. DE DIRECCIÓN: isaac@clartherm.com

DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN: info@clartherm.com

DEPTO. DE VENTAS: clartherm@clartherm.com

DEPTO. DE VENTAS INTERNACIONALES: richard@clartherm.com

DEPTO. DE MARKETING: marketing@clartherm.com

